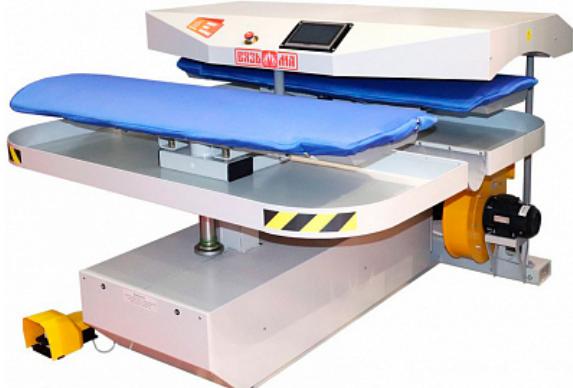


Коммерческое предложение от 10.01.2026**Пресс гладильный Вязьма ВР-150****Цена с НДС: 1 312 582 руб.****Артикул: 396908****Под заказ**

| | |
|-----------------------------|----------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Производительность, кг/час | 19.5 |
| Вид нагрева | электро |
| Размер гладильной плиты, мм | 1500x540 |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 10.8 |
| Ширина, мм | 1705 |
| Глубина, мм | 1560 |
| Высота, мм | 1150 |
| Вес (без упаковки), кг | 620 |
| Вес (с упаковкой), кг | 682 |

Гладильный пресс [Вязьма ВР-150](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для глажения прямого и фасонного белья из хлопчатобумажных, шерстяных и синтетических тканей. Модель имеет закругленные углы, что облегчает глажение рукавов и брюк.

Принцип глажения состоит в поочередном прижиме гладильных столов с уложенным на них бельем к нагретой верхней гладильной плите, пока один стол прижат - происходит процесс глажения, в это время на втором столе оператор раскладывает другое белье. По окончании глажения первый стол опускается, как только оператор нажимает педаль - столы меняются местами. Процесс глажения повторяется для второго стола. Выглаженное белье заменяется новым, и цикл повторяется.

В комплект поставки входит воздушный компрессор.

Особенности:

- Два вращающихся гладильных стола
- Сенсорный контроллер (до 50 режимов работы)
- Функция Smart Heat Control : снижение расхода электроэнергии, ускорение прогрева, повышенная производительность
- Пружины Spring Press
- Гладильная плита с хромированным покрытием
- Чехлы из импортной жаропрочной ткани
- Безопасная эксплуатация

Характеристики:

- Высота загрузки: от 880 до 980 мм
- Макс. прижимная сила: 3,5 т.
- Мощность:
 - Электродвигатель привода вентилятора: 0,37 кВт
 - Элементы нагрева: 10,8 кВт
- Удельный расход:
 - Электроэнергия: 0,573 кВт*ч/кг
 - Сжатый воздух: 0,369 м3/кг
- Макс. остаточная влажность после гладжения: 10%

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.