


Коммерческое предложение от 26.06.2026

Запайщик Hualian SP-450 с термофеном

Цена с НДС: 15 504 руб.

Артикул: **563908**

Есть в наличии

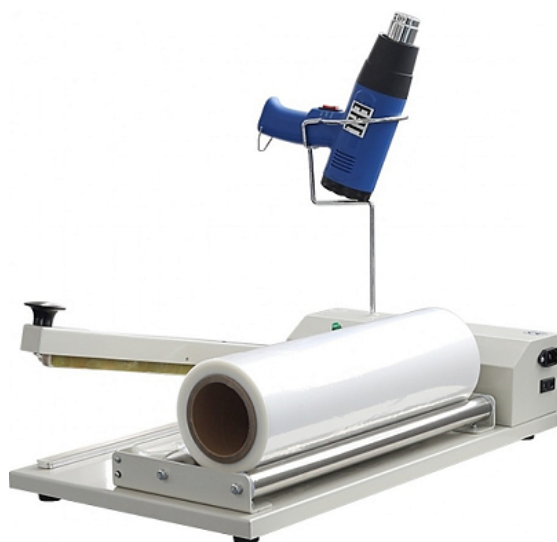

| | |
|------------------------|-------------|
| Гарантия | 6 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип установки | настольный |
| Длина запайки, мм | 450 |
| Время запайки, сек | 2от 0 до 2 |
| Применение | для пакетов |
| Тип | ручной |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Ширина, мм | 620 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес (без упаковки), кг | 11.5 |
| Вес (с упаковкой), кг | 16.5 |

Запайщик [Hualian SP-450](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для герметичной упаковки в термосвариваемые пакеты, рукава или пленку пищевой и непищевой продукции. Модель оснащена электромеханическим управлением, ножом, рулонодержателем с 2 опорными горизонтальными рейлингами и направляющей пластиной.

В комплекте термофен CY-150 для возможности плотно облегающей упаковки продукции в термоусадочную пленку, съёмная насадка для термофена и сменные рабочие компоненты запаечного узла: нихромовая струна и тефлоновая лента.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры термофена: 300 / 520 °С
- Мощность:
 - Нагревательные элементы запайки: 1 кВт
 - Термофен: 1 кВт
- Масса нетто (без термофена): 11,5 кг
- Толщина струны: 0,6 мм
- Максимальная толщина термоусадочной пленки: 0,15 мкм
- Максимальные габариты запайки: 450х350 мм
- Габариты (без термофена): 620х350х140 мм

- Одновременная запайка и обрезка пленки с получением тонкого аккуратного шва путем прижима рычага с нагретой струной к антипригарному полотну
- Регулировка длительности запайки с помощью поворотного переключателя
- Выключатель колыбельного типа с интегрированным светодиодным индикатором питания
- Светодиодный индикатор запайки
- Включение и 2 настройки температуры термофена с помощью удобно расположенного на рукоятке переключателя
- Специальная кнопка для разогрева струны и ее последующей ручной очистки от нагара тканью
- Интегрированное в корпус гнездо для подключения термофена
- Держатель для компактного хранения термофена
- Низкое энергопотребление благодаря импульсному нагреву
- Простота эксплуатации и сервисного обслуживания
- Устойчивые нескользящие опоры
- Компактные габариты для удобства транспортировки и хранения
- Материалы используемой термоусадочной пленки: полиолефин (ПОФ) и поливинилхлорид (ПВХ)
- Термоизолированная рукоятка запаечного рычага
- Съёмный кабель питания с евровилкой
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Запаечная струна Hualian Нихром
- Тefлоновая лента

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.