


## Коммерческое предложение от 03.05.2026

### Посудомоечная машина Abat МПК-500Ф-01-GN1/1

**Цена с НДС: 202 215 руб.**

Артикул: 274154

Есть в наличии

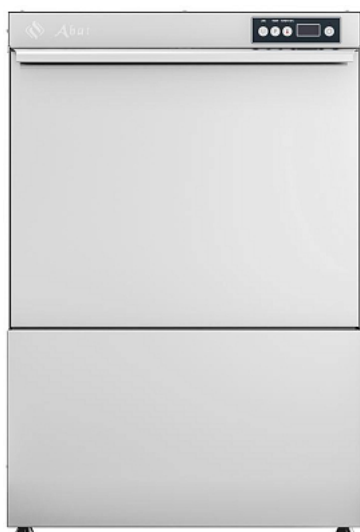

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Цикл мойки, сек.	120, 180, 360, 540, 720
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	250
Максимальная высота стаканов, мм	315
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6.8
Ширина, мм	590
Глубина, мм	620
Высота, мм	875
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	75

Посудомоечная машина [Abat МПК-500Ф-01-GN1/1](#) предназначена для мойки тарелок, стаканов, бокалов, гастроемкостей и противней на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена кнопочной панелью управления и 2 режимами мойки. Материал деталей, контактирующих с водой и облицовки - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал разбрызгивателей - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 321](#).

*В комплекте кассета для мытья тарелок (подносов), кассета нейтральной для мытья стаканов и чашек, стакан для мытья столовых приборов и держатель гастроемкостей GN 1/1.*

#### Технические характеристики:

- Производительность по тарелкам: 500 шт/час
- Производительность по стаканам: 1000 шт/час

- Производительность по гастроемкостям/противням GN1/1 с глубинами 20 и 40 мм: 168 шт/час
- Частота тока: 50 Гц
- Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера: 6 кВт
- Номинальная мощность ТЭН-а ванны: 3 кВт
- Номинальная мощность электродвигателя насоса мойки: 0.7 кВт
- Номинальная мощность электродвигателя насоса слива: 0.1 кВт
- Номинальная мощность моющего дозатора: 4 Вт
- Номинальная мощность ополаскивающего дозатора: 4 Вт
- Единовременная загрузка в кассету (держатель), не более:
  - тарелок: 18 шт
  - стаканов: 36 шт
  - столовых приборов: 140 шт
  - гастроемкостей GN 1/1: 6 шт
- Количество программ мытья: 5
- Расход электроэнергии для поддержания в рабочем режиме: 6 кВт
- Расход воды, поступающей из водопроводной сети, за цикл, не более: 3 л
- Расход моющего средства на одну мойку, не более: 9 мл
- Расход ополаскивающего средства на одно ополаскивание: 1.8 мл
- Температура, °С:
  - рабочей среды при мытье моющим раствором, не менее: 68 °С
  - рабочей среды для ополаскивания на выходе из форсунок, не менее: 85 °С
- Температура, °С:
  - воды в сети холодного водоснабжения: от 5 до 35 °С
  - воды в сети горячего водоснабжения: от 50 до 60 °С
- Объем бойлера/ванны: 5.7/23.5 л
- Допустимый диапазон давления в водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Корректированный по А уровень звуковой мощности, не более: 85 дБА
- Корректированный уровень общей вибрации, не более: 80 дБА
- Высота проема моечной камеры (от дна кассеты до верхних элементов моечной камеры): 315 мм

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Металлическая сетка (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов)
- Кассета для мытья столовых приборов

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.