

WMF 1200 S



Описание

- Автоматическая кофемашинa WMF 1200 S технически основана на кофемашине Prestolino и поэтому содержит ее существенные компоненты. Основное отличие – кроме цветового дизайна – это новая передняя панель (состоящая из платы и модуля подачи напряжения), новый оптимизированный вспениватель и привлекательная цена.
- Для того, чтобы уменьшить множество вариантов и гарантировать быструю поставку, было определено 8 основных моделей, которые позволяют использовать все конфигурации бункеров, а также стационарное или наливное подключение воды.
- Для работы на кофемашине без использования свежего молока, разработано два варианта кофемашин с использованием сухого молока (топинга).
- Подача кипятка происходит через центральный комбивыход.
- Нет подачи пара
- Дополнительные опции, как замки на бункер (и крышка для ручной засыпки), выброс жмыха через стойку, а также ножки можно доукомплектовать.

Другие улучшения по сравнению с Prestolino!

Anschluss-Dampf-
Kaffee komplett



- Комбивыход, состоящий из 3-х частей, с интегрированной подачей кипятка и другими преимуществами:
- Оптимизация путем разделения подачи молока и пены (правое отверстие – молоко, левое - пена)
- Паровая дюза снимается и поэтому ее легко можно почистить при проведение каждодневной чистки
- Но, по желанию, клиент может дополнительно заказать целостный комбивыход.
- Тихая работа вентилятора
- Оптимизированная установка мельниц и шумопродуцирующих деталей для уменьшения уровня шума при помоле.

Kombidichtung
mit integrierter Dampfduze



Schäumer-Oberteil



Schäumer-Unterteil



Стандартные модели:



Ausstattung mit 1 Mühle, Milchschaumer

03 1200 0100 mit Wassertank
03 1200 0680 mit Festwasseranschluss*



Ausstattung mit 2 Mühlen, Milchschaumer

03 1200 0200 mit Wassertank
03 1200 0410 mit Festwasseranschluss*

* Модели со стационарным подключением и вспенивателем молока серийно поставляются с Plug&Clean.

Стандартные модели:



Ausstattung mit 1 Mühle, Choc, Milchschaumer

03 1200 0300 mit Wassertank
03 1200 0407 mit Festwasseranschluss*



Ausstattung mit 1 Mühle, Topping, ohne Milchschaumer

03 1200 0047 mit Wassertank
03 1200 0042 mit Festwasseranschluss

* Модели со стационарным подключением и вспенивателем молока серийно поставляются с Plug&Clean.

** В моделях с использованием сухого молока Plug&Clean не используется

Концепция подсветки: включение/выключение

- В WMF 1200 S внизу под передней панелью находятся 2 светодиода (подсветка LED) для подсветки кнопок напитка (они включаются/выключаются пользователем при помощи меню)
- Кнопка Вкл./Выкл. находится также в нижней части передней панели.



Подключение воды:

- По желанию и в зависимости от условий, WMF 1200S может быть как со стационарным подключением к водопроводу в комплекте со сливом, так и наливная.
- Объем контейнера для воды при наливной версии кофемашины = 4 л.
- Опция Aquaflex в таком случае невозможна!!!



Фильтр для контейнера воды

- В наливных кофемашинах, также как и при стационарном подключении, можно использовать фильтры.
- Такой фильтр поставляется с каждой кофемашиной в наливной версии. Объем фильтра составляет 200 л (при 10° dKH).
- Постоянное использование фильтра улучшит вкус напитка, продлит интервалы между проведением удаления накипи и срок эксплуатации кофемашины.




Съемные бункера для кофейных зерен и ручная засыпка

- Бункеры для зерен и шоколада легко снимаются
- Ручная засыпка в основном используется для второго вида кофе
- Одновременно ручная засыпка служит в качестве воронки, в которую засыпаются таблетки для чистки.



Комбивыход, регулируемый по высоте

Выдача напитка или кипятка происходит через интегрированный, регулируемый по высоте комбивыход. Благодаря тому, что его высота регулируется, можно использовать разные емкости для напитка в диапазоне от 59 до макс. 169 мм высотой.

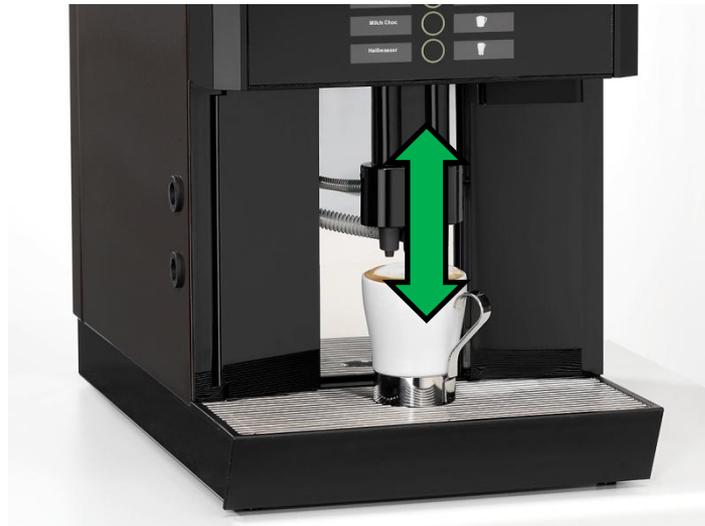

Как подписать кнопки напитков

- При производстве в WMF 1200S есть 6 кнопок напитка, в том числе и кнопка подачи кипятка. В зависимости от комплектации и установок, можно включать и отключать кнопки (подсветку кнопок).
- При двойном нажатии кнопки открывается доступ к второму уровню.
- **Вы также самостоятельно можете подписывать кнопки, что позволяет задать как наименование напитка так цену или символ**



Заварник

- Благодаря позиционированию заварника по центру над контейнером для жмыха следствия загрязнений сводятся к минимуму.
- Заварник легко снимать и устанавливать, что позволяет проводить как запланированную его регулярную чистку, так и по необходимости (рекомендуется проводить чистку каждый месяц).
- Также пользователь самостоятельно может заменить как уплотнительную резинку, так и сам заварник.



«Стройная» конструкция

- С габаритами 324x682x554 мм кофемашина WMF1200S почти как лист формата А4.
- Поэтому у Вас есть возможность установить сразу 2 кофемашины на одной стойке:

это удвоит продуктивность и даст новые возможности благодаря разнообразной специализации.



Функциональные кнопки:



- Настройки кофемашины производятся пятью функциональными кнопками. Также можно предварительно выбрать размер чашки и крепость кофе для индивидуального качества.
- Настройки, сообщения об ошибках и операционные действия на кофемашине происходят через дисплей.
- Если выбрать режим самообслуживания, нажав «Да», функциональные кнопки затухают и только нажатием (более 3-х сек.) снова светятся.



Выход из программы (также из программы подачи напитка), возврат без сохранения изменений/дозировка молочной пены



Вызов программы теплой промывки/чистки



Вызов программы/подтверждение



Пролистать назад/уменьшить значение/уменьшить крепость кофе (мягкий)/предварительный выбор размера чашки (-25% удерживать нажатой)



пролистать вперед/увеличить значение/повысит крепость кофе (крепкий)/предварительный выбор размера чашки (+25% удерживать нажатой)

Настройки соответственно с Вашими потребностями

- Если кол-во кофе изменяется в разделе меню размера чашки, то автоматически в процентном соотношении происходят изменения в рецептуре.
- Благодаря функции «Офис» в основных настройках, можно заблокировать возможность приготовления кофейных напитков с молоком. Также возможно заблокировать второй уровень.
- Качество пены устанавливается глобально для всех напитков с молоком.

Удобная концепция чистки кофемашины Plug&Clean

- Модели кофемашин со стационарным подключением имеют функцию «Plug&Clean». Благодаря этому шланг подачи молока не имеет прямого контакта с молоком. WMF 1200 S соответствует таким образом HACCP.
- „Plug&Clean“ вмещает в себе функцию промывки вспенивателя. Чтобы обеспечить оптимальный процесс чистки обратите внимание, что необходим специальный раствор, который подходит для Plug&Clean.



ECO-режим

При помощи 3-х Эко - режимов, а также установке времени автоматического отключения, Вы получаете возможность уменьшить потребление энергии.

Eco Mode	Arbeitsweise Heißwasser-Boiler	Arbeitsweise Dampfkessel	Empfohlen wenn...
0 „default“ (Werkseinstlg.)	dauerbetriebsbereit	dauerbetriebsbereit	→ ...ständige Betriebsbereitschaft der Kaffeemaschine erforderlich oder gewünscht ist.
	<i>Bezug von Kaffee, Milch, Milchschaum oder Heißwasser ohne große Wartezeit.</i>		
1	dauerbetriebsbereit	10 min. nach dem letzten Getränkebezug erfolgt eine Absenkung der Regeltemperatur	→ ...zu bestimmten Tageszeiten der Bezug von Kaffeegeräten überwiegt (bspw. Frühstückskaffee)
	<i>Kaffeeprodukte und Heißwasser können weiterhin bezogen werden.</i>	<i>Bezug von Getränken mit Milch- oder Milchschaumanteil erst nach dem Wiederaufheizen (Dauer max. 15 sec.) möglich.</i>	
2	10 min. nach dem letzten Getränkebezug erfolgt Absenkung der Regeltemperatur	10 min. nach dem letzten Getränkebezug erfolgt eine Absenkung der Regeltemperatur	→ ...Stoßzeiten / Tagessituation
	<i>Kaffeeprodukte, Milch, Milchschaum oder Heißwasser können erst nach dem Wiederaufheizen (Dauer max. 30 sec.) bezogen werden.</i>		
9	10 min. nach dem letzten Getränkebezug erfolgt Absenkung der Regeltemperatur	stets ausgeschaltet	→ ...Betrieb ohne Milchschaumer <small>Sonderbetriebsart:</small>
	<i>Kaffeeprodukte oder Heißwasser können erst nach dem Wiederaufheizen (Dauer max. 15 sec.) bezogen werden.</i>		

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение означает, что Вы можете запрограммировать в минутах время выключения кофемашины, после приготовления последнего напитка

- Установка времени выключения устанавливается пошагово (30 мин.)
- Минимальное возможное программируемое время - 30 минут после приготовления последнего напитка
- Максимальное программируемое время выключения - 180 мин. после приготовления последнего напитка.
- Значение «0 мин» установлено по умолчанию. Это означает, что кофемашина не отключается самостоятельно.

Аксессуары

Аксессуары как охладитель молока и подогрев чашек с интегрированным охладителем молока Cup и Cup&Cool комбинируются. Также функциональность и внешний вид довершает комбинация охладителя молока 9192 и диспенсера для стаканов



Кассовые аппараты

- С монетоприемником WMF 1200 S также можно использовать в режиме самообслуживания
- Обратите внимание ,что в таком исполнении кофемашины, бункеры для кофейных зерен всегда должны быть с замком. Также закрываться должна и ручная засыпка!

Технические данные

Номинальная мощность	2,0-2,4 kW
Рекомендуемая производительность в день: эспрессо, кофе крем	100 Tassen
Общее приготовление кипятка	16 L/h
Бункер для кофейных зерен	je ca. 500 g
бункер для сухого молока и шоколада	ca. 500 g
Подключение к сети	1,N,PE 50/60 Hz 220-240 V
подсветка	LED class 1
Габариты	Breite 324 mm Höhe mit Bohnenbehälter 682 mm Tiefe 554 mm
вес	ca. 33-38 kg
уровень шума Lpa	< 70 dB(A)

Производитель оставляет за собой право внесения изменений

при особом исполнении машины, см. типовую табл. В данной таблице указаны стандартные значения

Потеря энергии/день (при чистке с отключением) согласно DIN 18873 составляет 0,987 кВт.-час

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!