

Plus PL54E


TYPE	Машина для мытья тарелок с фронтальной дверцей
LINE	PLUS LINE
BASKET	500x500
SIZE	585x680x815h



Модели линии PLUS оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мытья, поэтому останавливать машину не требуется.

С посудомоечной машиной PL54E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час); также можно вставить гостроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простоя машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налёта. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

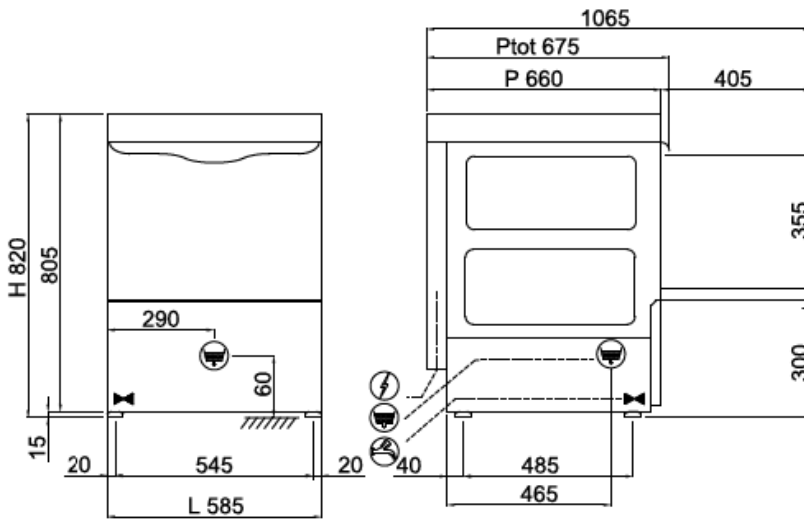

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

Технические характеристики PL54E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x680x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	310mm
Ø макс.тарелки	350mm
Противень	GN1/1
Моющие рукава	Ø18 INOX
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 26lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса (kW-Нр)	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Встроенный умягчитель	AUTOMATIC
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1
опции	
Насос давления 0,5Нр	✓
Сливной насос 40 Вт	✓
комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	✓
К1омплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	✓
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Модульная корзина для винных бокалов 500мм	✓
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	✓



наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм



Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм

